

ELP

"ELP" HYDRAULIKWIEGESYSTEM-SATZ FÜR ELEKTROSTAPLER UND ELEKTRISCHE GABELHUBWAGEN



Wägesystem zur Anwendung auf das hydraulische System des Elektrostaplers und des Elektrohubwagens, leicht zu installieren durch eine einfache T-Verbindung. Ideal für Gewichtskontrollen, Kontrolle von Warenein- und -ausgang aus dem Lager und Verhinderung der Überladung des Hubwagens.

Für Elektrostapler und Elektrohubwagen



Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233
info@waegetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

WIEGEEIGENSCHAFTEN

- Für Hydraulikkreisläufe bis zu 4.000 PSI / 280 BAR
- Auflösung: ab 1 kg
- Genauigkeit: $\pm 0,5\%$ bis $\pm 5\%$ des Wägebereichs, min. ± 20 kg*

**Dieser Wert kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, konsultieren Sie das Handbuch für weitere Informationen.*

WARUM ELP DINI ARGEO WÄHLEN

- Einfach zu installieren, wird über ein T-Stück an das Hydrauliksystem angeschlossen.
- Es reduziert nicht den Wägebereich des Gabelhubwagens und hat keinen Einfluss auf die ursprüngliche Herstellerzertifizierung.
- Er ist unzerstörbar, da er keinen Stößen ausgesetzt ist.
- Durch die direkte Stromversorgung über die Batterie des Gabelhubwagens ist das System bei Bedarf immer wägebereit.
- Die Gewichtsanzeige ist kompakt und wird mit einer Halterung zur einfachen Installation in der Kabine geliefert.
- Ausgestattet mit spezifischem Algorithmus für das Wiegen auf Elektrostaplern und Elektrohubwagen.
- Der optionale Drucker ermöglicht es, die ausgeführten Wägungen zu verfolgen.

KOMPAKTE GEWICHTSANZEIGE


- Spezifischer digitaler Gewichtsindikator für das Wiegen durch einen hydraulischen Drucksensor.
- ABS Gehäuse mit beleuchtetem 25-mm-LCD-Display mit 6 kontrastreichen Ziffern und Symbolen zur Anzeige der aktiven Funktionen.
- Wasserdichte Funktionstastatur mit 5 Tasten.
- Serienmäßige Datums- und Uhrzeitkarte.
- Direkte Spannungsversorgung vom Hubwagen (Spannung nach Wahl, entsprechend der Batterie des Hubwagens).

HYDRAULISCHER DRUCKSENSOR

- 6m abgeschirmtes Anschlusskabel mit abnehmbarem wasserdichte Stecker.
- Schutzhülle, speziell für den Kontakt mit Ölen und Schmierstoffen.
- Ausführung in Edelstahl.
- Schutzart IP65.
- Hydraulikanschluss: 1/4" BSP parallel.
- Betriebstemperatur: -10° / $+50^{\circ}$ C

NETZTEIL NACH WAHL

- Je nach der auf dem Hubwagen vorhandenen Spannung kann das am besten geeignete optionale ALxxV5-Netzteil mit einem Eingang von 18 bis 72Vdc oder von 40 bis 160Vdc gewählt werden. Die Netzteile ALxxV5 können im Inneren der Gewichtsanzeige installiert werden (Bestellung des S1-Service) und können gleichzeitig den Drucker OBTPRLT versorgen, wodurch die Verkabelung der verschiedenen Komponenten optimiert wird.

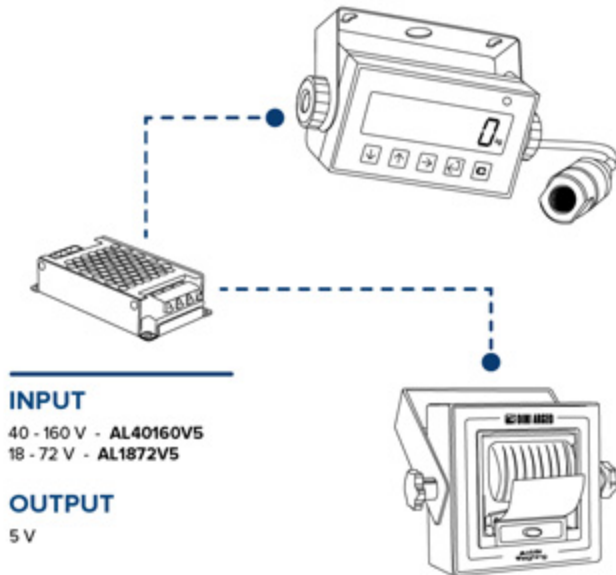

FIXIERHALTERUNG

- Komplett mit Universalhalterung, vertikal kippbar und schwenkbar.