


PBI_INOX

PLATTFORMEN MIT EINER WÄGEZELLE SERIE PBI

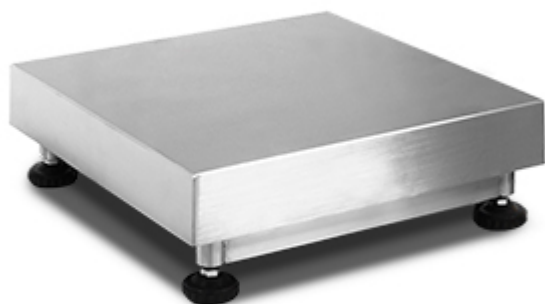

Edelstahl AISI 304. Wägezelle aus **Aluminium.**
Schutzart **IP65.**

Genauigkeitsklasse **C3.**

Elektronische Plattform aus Edelstahl für kleine und mittlere Wägebereiche. Präzise und robuste Konstruktion, geeignet zur Realisierung von automatischen Waagen und Wägesystemen für jeden professionellen Einsatz in Industrie und Handel. Standard-Version mit eichfähiger Wägezelle.

UMGEBUNG: ÄTZEND

Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233
info@waegetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

- Betrieb mit "Single Point" Aluminium-Wägezelle, 350 Ohm, im hermetischen Edelstahlgehäuse, eichfähig gemäß OIML R60 C3 (3000 Ziffernschritte), Schutzart IP65.
- Tragrahmen aus Edelstahl, einstellbare Füße und Libelle.
- Lastplatte aus Edelstahl.
- Wägezellenspeisung max. 15V.
- 3m Kabel (abgeschirmt) für den Anschluss an eine Anzeige (ohne Steckverbindung).
- Auf Anfrage:
 - Plattform-Kalibrierservice mit Wäge-Indikator;
 - CE-M Eichung 3000e, muss immer mit dem Kalibrierservice kombiniert werden;
 - Stativ für Anzeigegeräte.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Code	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*
PBTI6	300x300x130	6	2	-
PBTI15	300x300x130	15	5	5
PBTI30	300x300x130	30	10	10
PBKI6	300x400x140	6	2	-
PBKI15	300x400x140	15	5	5
PBKI30	300x400x140	30	10	10
PBKI60	300x400x140	60	20	20
PBQI30	400x400x140	30	10	10
PBQI60	400x400x140	60	20	20
PBQI150	400x400x140	150	50	50
PBMI30	400x500x140	30	10	10
PBMI60	400x500x140	60	20	20
PBMI150	400x500x140	150	50	50
PBXI60	600x600x165	60	20	20
PBXI150	600x600x165	150	50	50
PBXI300	600x600x165	300	100	100
PBYI60	600x800x170	60	20	20
PBYI150	600x800x170	150	50	50
PBYI300	600x800x170	300	100	100

(*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.